



1

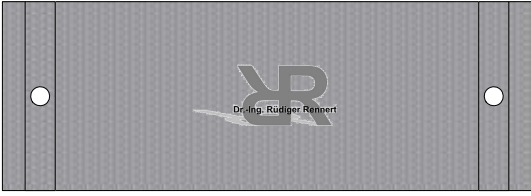

Drehgestell 1
(siehe Extrablatt)


Drehgestell 1
(siehe Extrablatt)

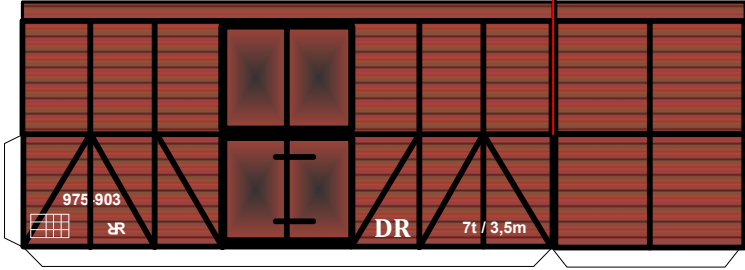


3a





Türen, können
innen
und außen
extra aufgeklebt
werden

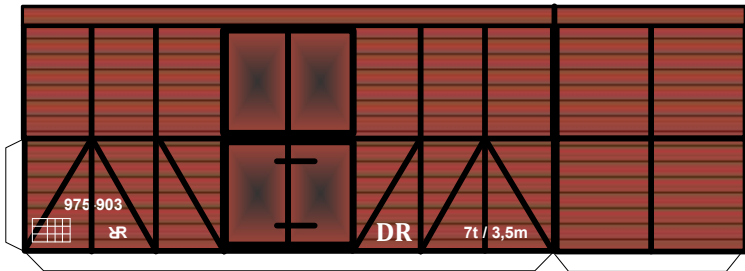


3b



Messing-Platte

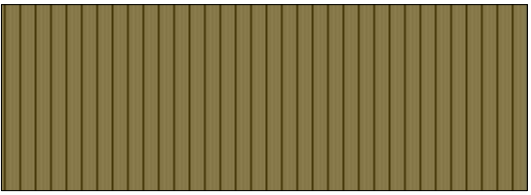

2

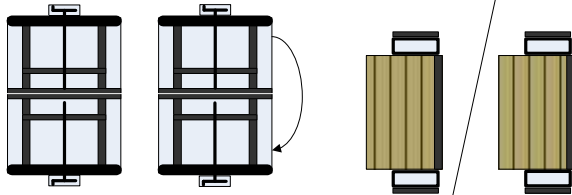

auf Drehgestell
aufkleben





Die Messingplatte (etwa 1mm dick) dient als Gewicht
für den Wagen, wird zwischen Bodenplatten 1 und 2
eingelegt.
Die Löcher sollten so groß sein, dass der Nagelkopf
(Zapfen Drehgestell) da drin verschwindet.


1




3a

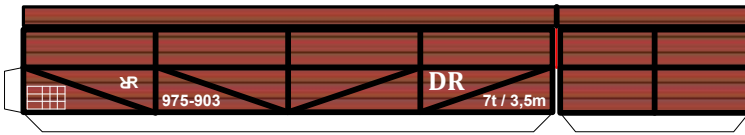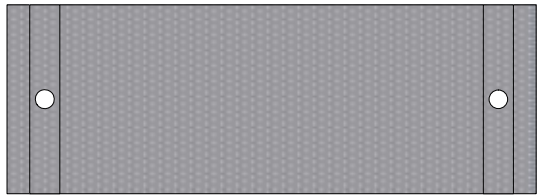

3b

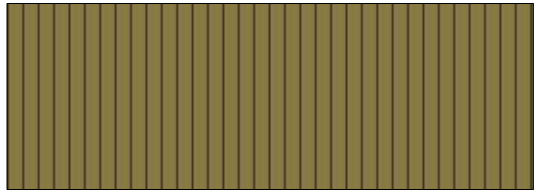

2

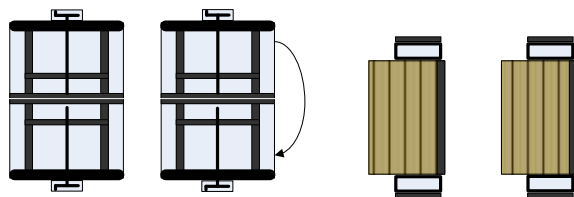

auf Drehgestell
aufkleben

Drehgestell 1
(siehe Extrablatt)

Drehgestell 1
(siehe Extrablatt)